

NECESSARY EQUIPMENT FOR FIRE RESCUE




送水口 (Fire Department Connection)

一般送水□




SDJ001/SDJ101



埋入式送水口



SDJ400




*可做灑水送水口、消防送水口、連結送水口、泡沫送水口

豪華型送水口



SDJ300




* 可做灑水送水口、消防送水口、連結送水口、泡沫送水口

一般内牙採水口




SDK001



一般外牙採水口




SDK002

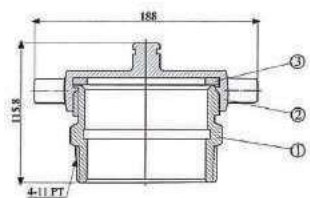

一般採水口



SDK000



採水口啟動裝置：採水口ON/OFF+指示燈整組(cm)



型號	品名	長	寬	深
BOXES	採水箱+ON/OFF+燈	10.5	6	5.5
BOXESM	採水箱+ON/OFF+燈	15	15	7
BOXESF	室外防水箱+ON/OFF+燈	15	15	7

型號	規格	使用壓力	測試壓力	出口裝接	入口裝接
SDJ001	3"	10kgf/cm ²	20kgf/cm ²	3"-11PT	2-1/2"快速母接頭
SDJ101	4"	10kgf/cm ²	20kgf/cm ²	4"-11PT	2-1/2"快速母接頭
SDJ400	4"	10kgf/cm ²	20kgf/cm ²	4"-11PT	2-1/2"快速母接頭
SDJ300	4"	10kgf/cm ²	20kgf/cm ²	4" PT	2-1/2"快速母接頭
SDK001	4"	10kgf/cm ²	20kgf/cm ²	122.5-4牙/吋	4" PT
SDK002	4"	10kgf/cm ²	20kgf/cm ²	122.5-4牙/吋	4" PT
SDK000	2-1/2"	10kgf/cm ²	20kgf/cm ²	快速公接頭	2-1/2PT-11TPI

地上消防栓

- 一般型室外地上消防栓，平時可作為一般採水口之用雙邊為出水口，可快速連接水帶，操作簡易，可達快速取水及滅火之效果。




SDI100

防撞型地上消防栓

- 室外地上消防栓，是採用二段式設計原理，底閥埋入地下，栓體露出地面，當栓體斷裂時，可迅速替換栓體，並且利用底閥內之止水閥，在消防栓被撞斷時，可防止水外漏，以利更換栓體。
- 平常時可用為一般採水口用，雙邊為球閥設計，作為水帶出口，開關容易、快速，且滅火迅速，另有一特殊設計，在栓體可裝設法蘭彎頭，可接上固定式自動搖擺噴塔，或拉桿式噴塔（俗稱砲塔），作為其他滅火方式之用。




SDI102/SDI103

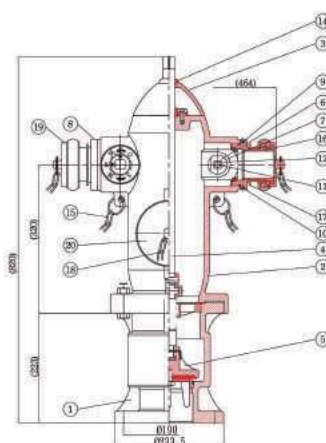

防撞型肘式地上消防栓



SDI103

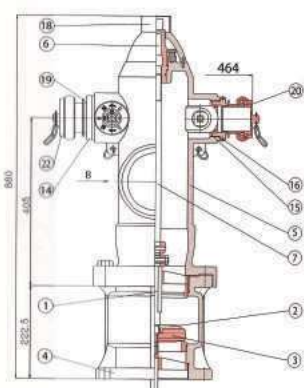

四角把手SDI301

五角把手SDI302

型號	規格	出口尺寸	工作壓力	試驗壓力	尺寸	重量
SDI100	3"/4"內牙	2 1/2"快速公接頭x2	10kgf/cm ²	15kgf/cm ²	—	—
SDI102	4", 150LBFF	—	12.5kgf/cm ²	21kgf/cm ²	82cmx52cm	72kg
SDI103	6", 150LBFF	—	12.5kgf/cm ²	21kgf/cm ²	88cmx52cm	101kg
SDI103 肘式	6", 150LBFF	—	12.5kgf/cm ²	21kgf/cm ²	—	125kg

ACCESSORIES



電池 (Battery)




鉛酸電池

規格	6V-3AH(照明燈用)
	6V-4AH(照明燈用)
	24V-1.2AH(總機用)
	12V-7.2AH(UPS用)
	其他訂製規格

鋰錫電池

規格	3.6V-300mAh(槍型)
	3.6V-300mAh(並排)
	3.6V-800mAh(槍型)
	3.6V-800mAh(並排)
	4.8V-800mAh
	其他訂製規格

磁力門扣/門吸 (Fail-Safe/Power to Lock)



DH501



DH502



DH503

可調式鐵板



S-AP702
60Lx60Wx55.5H mm
(default)

埋入式鐵板



S-AP702E
outer dia: Ø92mm
inner dia: Ø63.3x24~28.7H mm



DH504



DH505



DH506

固定式鐵板



S-AP702F
60Lx60Wx24H mm

延伸式鐵板



S-AP702G
60Lx60Wx93.6~102.6H mm
(height adjustable)


型號	電 壓	電 流	尺 寸	拉 力	安裝方式
DH501	12V/24VDC	100mA/12VDC 50mA/24VDC	80Lx80Wx37H	100磅	牆上型(壁掛式)
DH502			90Lx69.5Wx40H	100磅	牆上型(附釋放開關)
DH503			80Lx80Wx97H	100磅	牆上延伸型(壁掛式)
DH504			118Lx93Wx115H	100磅	地上型(附釋放開關)
DH505			120Lx76.2Wx30.5H	125磅	牆上型(埋入式)
DH506			80Lx88Wx102H	100磅	地上型(附釋放開關)

內建突波吸收器

ACCESSORIES



滅火器放置座

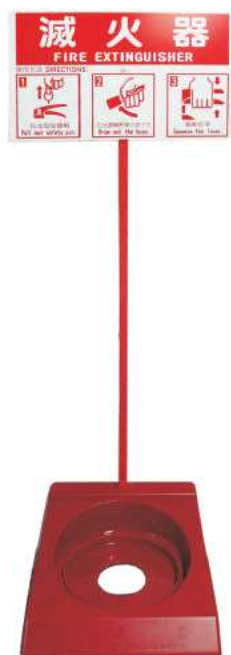

規格

尺寸	長24cmx寬21cmx高78cm
材質	ABS



規格

尺寸	長20cmx寬21cmx高15cm
材質	黑鐵/不鏽鋼



規格

尺寸	長40cmx寬20.5cmx高15cm
材質	黑鐵/不鏽鋼

標示牌

30cm x 9cm

60cm x 12cm

24m x 8cm

30cm x 9cm

32.5cm x 11.5cm

24cm x 8cm

8cm x 12cm

30cm x 60cm

36cm x 12cm

12cm x 3cm

36cm x 12cm

24cm x 10cm

24cm x 6cm

24cm x 10cm

滅火器
FIRE EXTINGUISHER
TEST WATER OUTLET
自動警報逆止閥
制水閥
避難梯
連結送水口
消防送水口
泡沫送水口
灑水送水口
排煙手動開關
Smoke Damper Manual Station
發電機設備，禁止進入。
少量危險物品，嚴禁火源。

消防栓
Hydrant
消防栓
Hydrant
110V 緊急電源插座
Emergency Power Supply Socket
消防專用蓄水池
Water Reservoir For Fire Fighting
避難器具
Fire Escape Equipment
緩降機
Escape Sling
避難梯
Emergency Ladder
嚴禁煙火
NO OPEN FLAMES
連結送水管
CONNECT WATER SUPPLY PIPE
泡沫管
FOAM WATER
撒水管
SPRINKLER WATER
消防管
FIRE PROTECTION WATER
滅火器
FIRE EXTINGUISHER
TEST WATER OUTLET
自動警報逆止閥
制水閥
避難梯
連結送水口
消防送水口
泡沫送水口
灑水送水口
排煙手動開關
Smoke Damper Manual Station
發電機設備，禁止進入。
少量危險物品，嚴禁火源。